


Stoisko narożne lewe 10×6 m, z regałami, z ladą

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:
czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.
Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki
- model 3D stoiska (obejrzyj z każdej strony, także w AR): <https://hel1.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmt1094d00gwy3nym0eqo2qo/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy

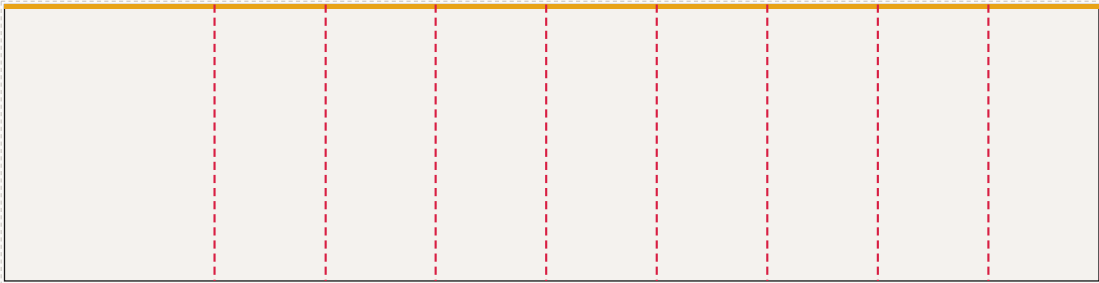

Ściana tylna

od lewej: FR-001 ... FR-009, LED

990 × 250 cm

plik 993 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 8



Ściana lewa

od lewej: FR-012 ... FR-010, LED

590 × 250 cm

plik 593 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 2



Ścianka MOVO, strona A

od lewej: IN-001, LED

100 × 250 cm

plik 103 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie




Ścianka MOVO, strona B

od lewej: IN-002, LED

100 × 250 cm

plik 103 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie


Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



AC-001

138 × 99 cm

spad 1,5 cm dookoła




AC-002

138 × 99 cm


spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą

Znaczek LED przy numerze ramy oznacza pole podświetlane od środka. Pole bez znacznika nie świeci.

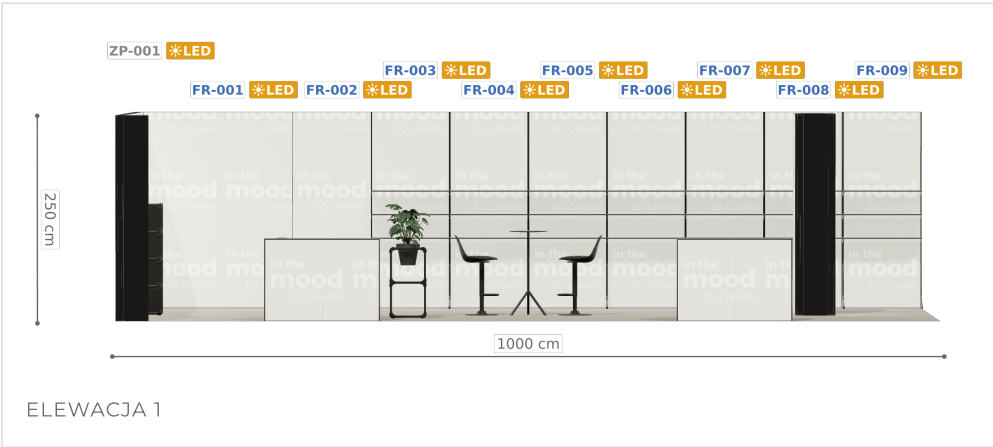

Widok izometryczny

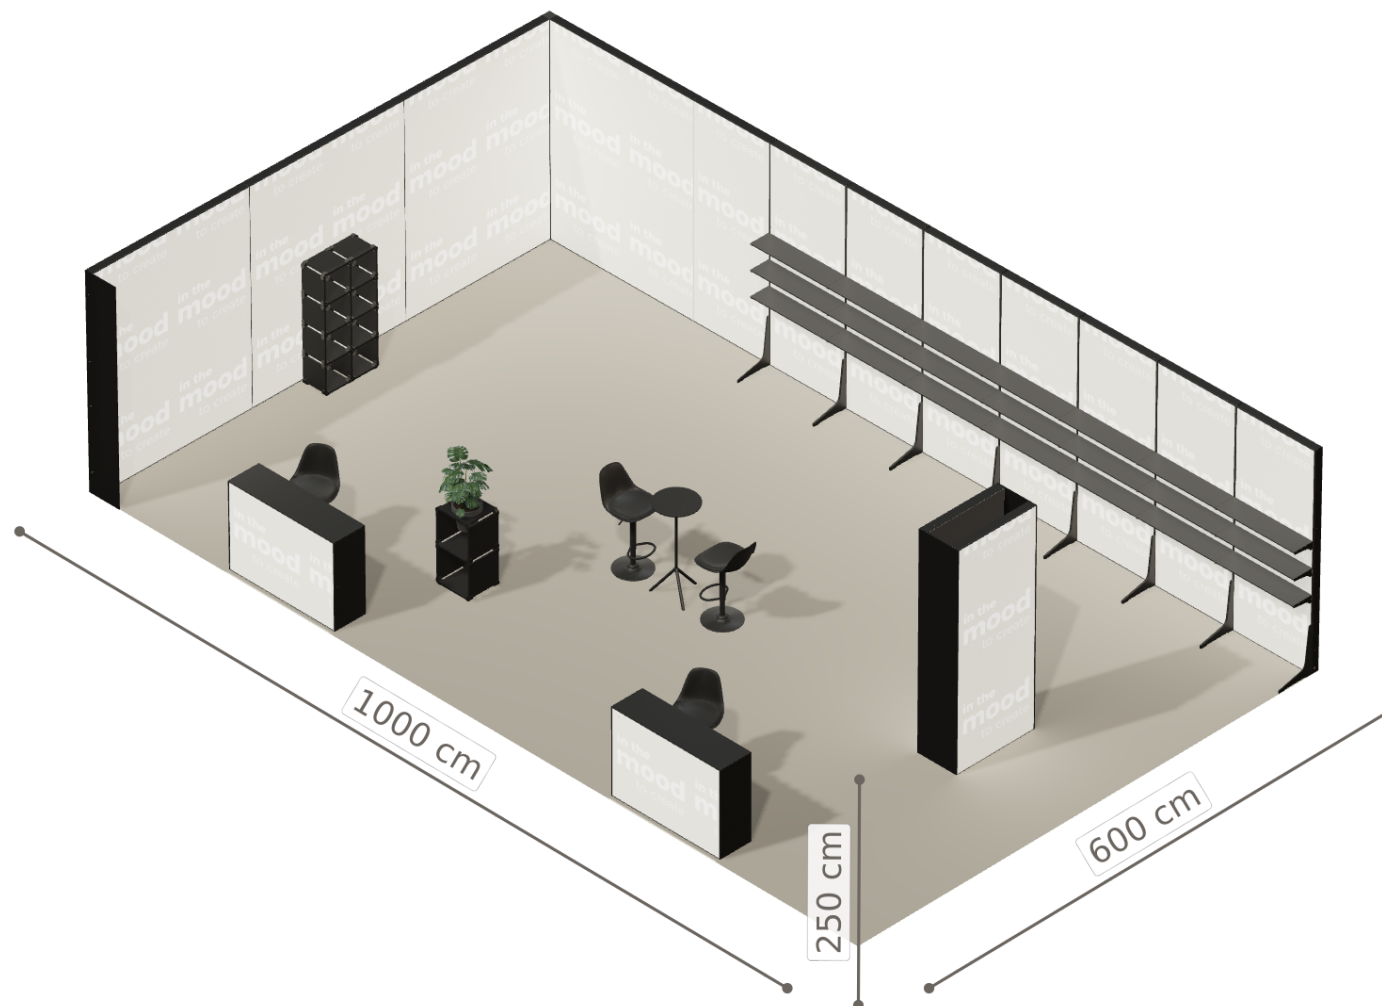

Układ stoiska

