

Stoisko narożne prawe 10×5 m, z zapleczem, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki
- model 3D stoiska (obejrzyj z każdej strony, także w AR): <https://hel1.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu042t7902svy3blh5vyxsah/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.


Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy

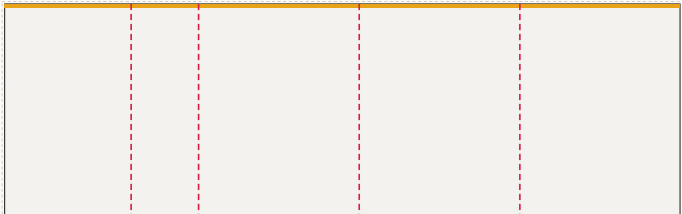

Ściana tylna
od lewej: FR-001 ..., FR-005, LED
801 x 250 cm
plik 804 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęzi: 4



Ściana prawa
od lewej: FR-006, FR-007, LED
300 x 250 cm
plik 303 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęzi: 1



Ściana zaplecza 1
od lewej: ZP-003, LED
180 x 250 cm
plik 183 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana zaplecza 2
od lewej: ZP-004, LED
100 x 250 cm
plik 103 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona A, część 1 z 2
od lewej: IN-001, LED
100 x 150 cm
plik 103 x 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona B, część 1 z 2
od lewej: IN-001, LED
100 x 150 cm
plik 103 x 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona A, część 2 z 2
od lewej: IN-002, LED
100 x 150 cm
plik 103 x 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona B, część 2 z 2
od lewej: IN-002, LED
100 x 150 cm
plik 103 x 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie


Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



DR-001-S-B
77 x 198 cm
spad 1,5 cm dookoła



DR-001-N-B
78 x 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



CE-001
150 x 280 cm
spad 1,5 cm dookoła



CE-002-A
150 x 250 cm
spad 1,5 cm dookoła



CE-002-B
150 x 250 cm
spad 1,5 cm dookoła




CE-003
100 x 280 cm
spad 1,5 cm dookoła



CE-004-A
100 x 250 cm
spad 1,5 cm dookoła



CE-004-B
100 x 250 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-001
138 x 99 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-002
100 x 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-003
90 x 50 cm
spad 1,5 cm dookoła





AC-004
100 x 50 cm
spad 1,5 cm dookoła




AC-005
90 x 50 cm
spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą

Znaczek LED przy numerze ramy oznacza pole podświetlane od środka. Pole bez znacznika nie świeci.

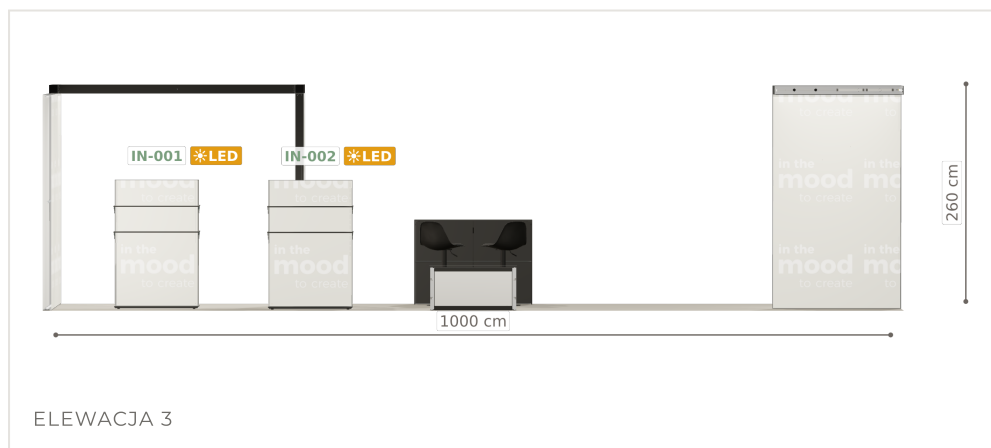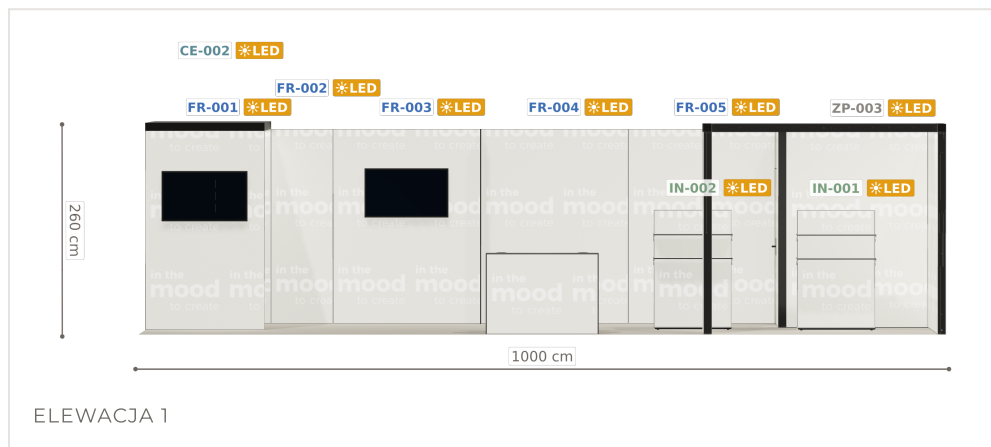

Widok izometryczny

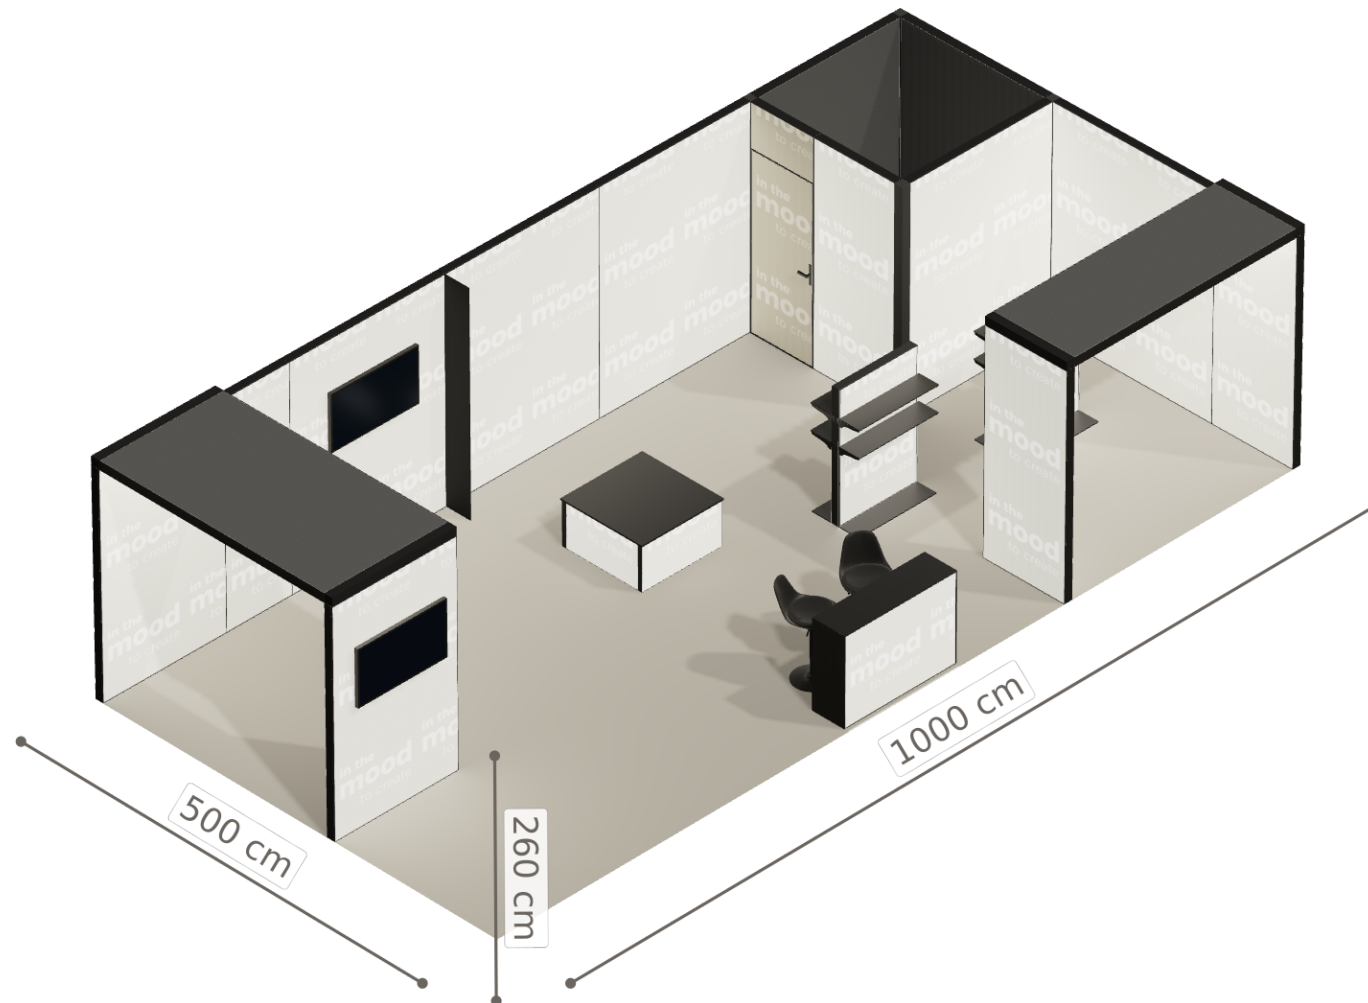

Układ stoiska

