

Stoisko narożne lewe 5×4 m, z zapleczem, z regałami, z ladą

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:

czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34x0a0016tg3vfyelg8zi9/index.html)
- model 3D stoiska (obejrzysz z każdej strony, także w AR): <https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34x0a0016tg3vfyelg8zi9/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spąd. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy




Ściana tylna

od lewej: FR-001, FR-002

400 × 250 cm

plik 403 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1

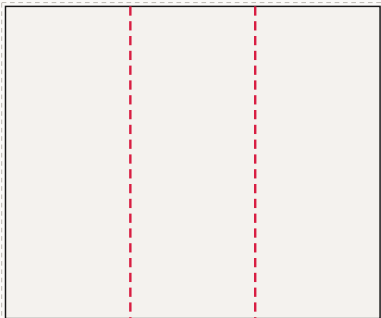

Ściana lewa

od lewej: FR-005 ... FR-003

300 × 250 cm

plik 303 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie, łączeń: 2



Regał Faro, strona A

od lewej: IN-001

100 × 150 cm

plik 103 × 153 cm, spąd 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona B

od lewej: IN-001

100 × 150 cm

plik 103 × 153 cm, spąd 1,5 cm po obrysie

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spąd dookoła



DR-001-S-A
87 × 198 cm

spąd 1,5 cm dookoła



DR-001-N-A
88 × 50 cm




spąd 1,5 cm dookoła




AC-001
78 × 99 cm

spąd 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą

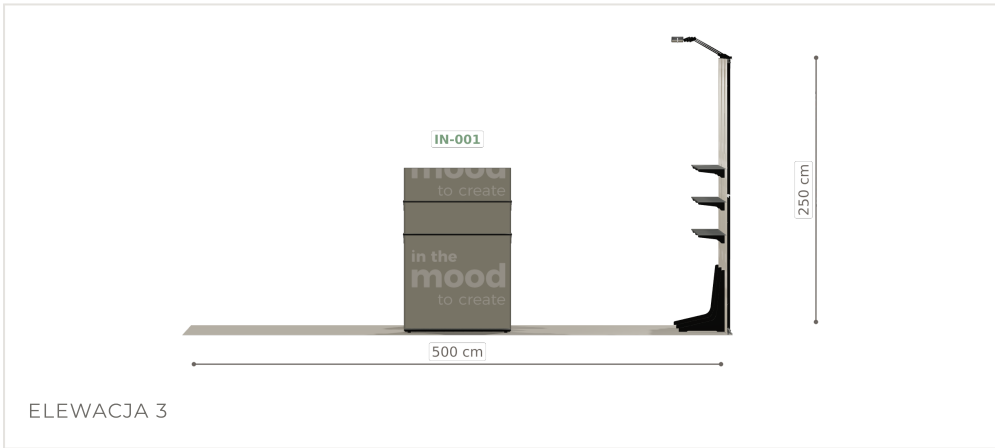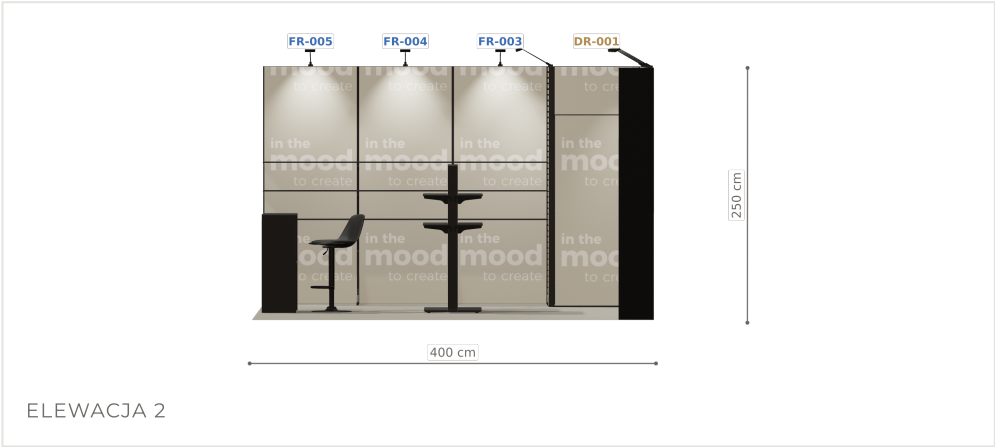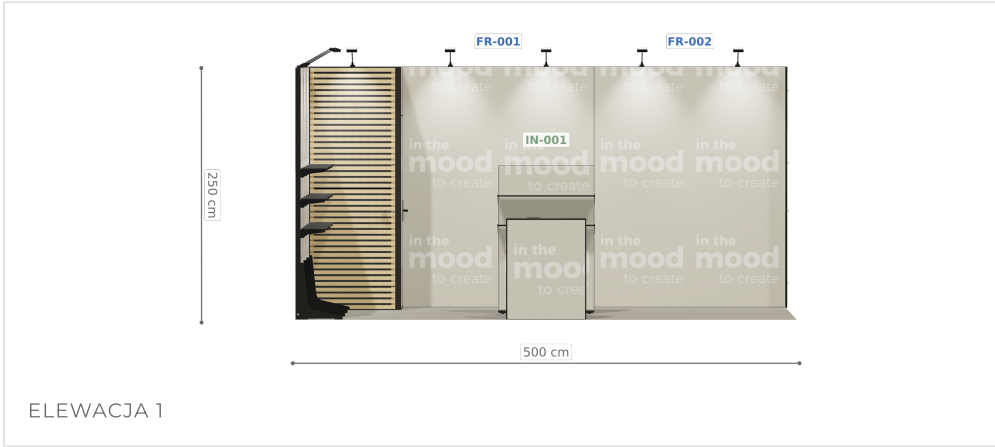

Widok izometryczny

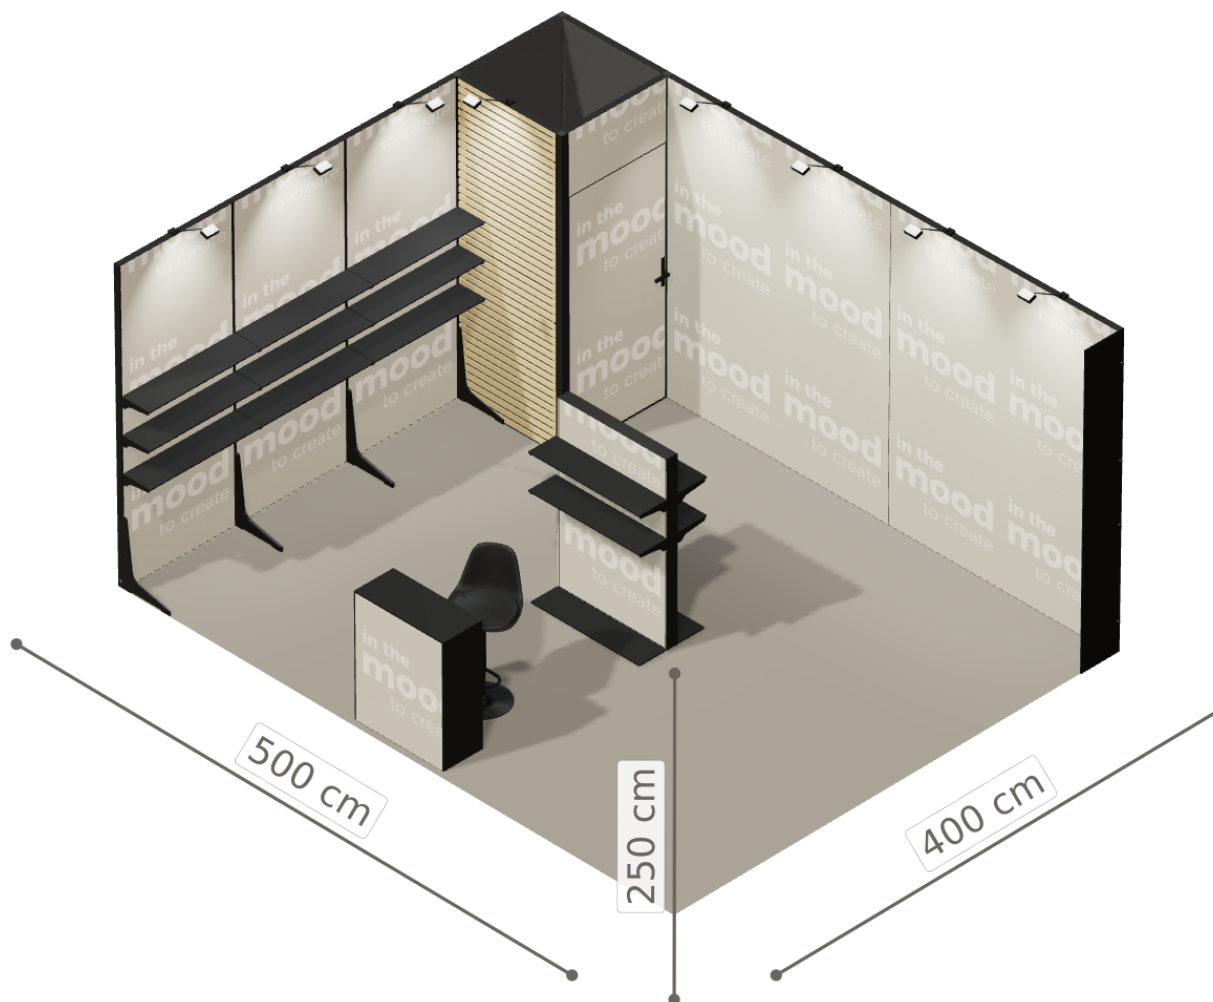

Układ stoiska

